




Drop20

Optokabel for utendørs installasjon i kanaler. Ytterkappen er av slitesterkt plastmateriale. Kabelen er metallfri. Kabelen har en oppbygging som gjør den enkel å avmante med standard installasjonsverktøy. Kabelen er fettfylt for å forhindre vanninntrengning. Fiberne er fargekodet for enkel identifikasjon.

Mikro Kanalkabel

Utendørs
Metallfri
Lav vekt
Løs kledning, monotube

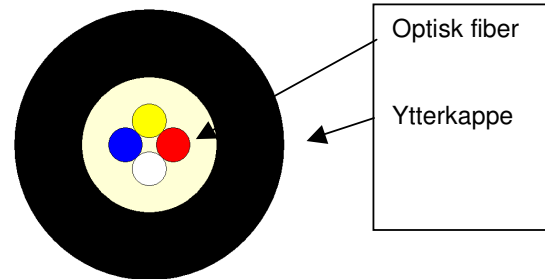

Vekt og dimensjoner

Antall fibre	Antall fibre pr. rør	Antall rør	Fiberrør diameter (mm)	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
2	2	1	2.0	2.0	3.5
4	4	1	2.0	2.0	3.5

Andre fiberantall på forespørsel.

Kabelegenskaper

Strekstyrke (IEC 60794-1-2E1) Maksimalt strekk, lang lengde Maksimalt strekk, kort lengde	15 N	Bøying Minste bøyeradius, ved max. strekk uten strekk Kabelbøying (IEC 60794-1-2E11) Gjentatt bøying (IEC 60794-1-2E6)	25 x D
	45 N		15 x D
Sammentrykning (IEC 60794-1-2E3)	300 N/100mm/max.15min.	Temperaturområde v/bruk v/installasjon v/lagring	R=15xD, 4 tørn, 3 sykluser
			R=25xD, 10N, 35 sykluser
Støt (IEC 60794-1-2E4)	0.5 Nm, 3 støt, R=300mm	Langsgående vanninntrengning (IEC 60794-1-2F5)	< 3 m/24 timer
Vridning (IEC 60794-1-2E7)	1m, 10N, ± 180°, 5 sykluser		

Fiberfarger (ihht. EN187105)

Nr.	1	2	3	4
Farge	blå	gul	rød	hvit

Bestillingsinformasjon

9/125 fiber(SMF652D), Sort	
Art.nr.	Kabelkode
631045	Drop20 1x2 E9/125(2mm)
631047	Drop20 1x4 E9/125(2mm)

*) Ved forespørsel eller ordre, vennligst henvis til vårt dataark nummer: D18Drop20.n01.doc
Forbehold om endringer.