




## Drop25

Optokabel for utendørs installasjon i kanaler. Ytterkappen er av slitesterkt plastmateriale. Kabelen er metallfri. Kabelen har en oppbygging som gjør den enkel å avmantle med standard installasjonsverktøy. Kabelen er fettfylt for å forhindre vanninntrengning. Fiberne er fargekodet for enkel identifikasjon.

### Mikro Kanalkabel

**Utendørs**  
**Metallfri**  
**Lav vekt**  
**Løs kledning, monotube**

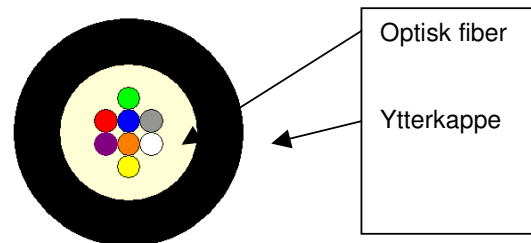

### Vekt og dimensjoner

Antall fibre	Antall fibre pr. rør	Antall rør	Fiberrør diameter (mm)	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
8	8	1	2.5	2.5	5.0

Andre fiberantall på forespørsel.

### Kabelegenskaper

<b>Strekstyrke</b> (IEC 60794-1-2E1) Maksimalt strekk, lang lengde Maksimalt strekk, kort lengde	25 N	<b>Bøying</b> Minste bøyeradius, ved max. strekk uten strekk Kabelbøying (IEC 60794-1-2E11) Gjentatt bøying (IEC 60794-1-2E6)	25 x D
	75 N		15 x D
<b>Sammentrykning</b> (IEC 60794-1-2E3)	300 N/100mm/max.15min.	<b>Temperaturområde</b> v/bruk v/installasjon v/lagring	R=15xD, 4 tønn, 3 sykluser
			R=25xD, 10N, 35 sykluser
<b>Støt</b> (IEC 60794-1-2E4)	0.5 Nm, 3 støt, R=300mm	<b>Langsgående vanninntrengning</b> (IEC 60794-1-2F5)	-20°C til +60°C
<b>Vridning</b> (IEC 60794-1-2E7)	1m, 10N, ± 180°, 5 sykluser		-20°C til +40°C
			-40°C til +70°C
			< 3 m/24 timer

### Fiberfarger (ihht. EN187105)

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Farge	blå	gul	rød	hvit	grønn	fiolett	orange	grå

### Bestillingsinformasjon

9/125 fiber(SMF652D), Sort	
Art.nr.	Kabelkode
631048	Drop25 1x8 E9/125(2.5mm)

\*) Ved forespørsel eller ordre, vennligst henvis til vårt dataark nummer: D181Drop25.n01.doc  
Forbehold om endringer.