




FIRETUF BI 500V

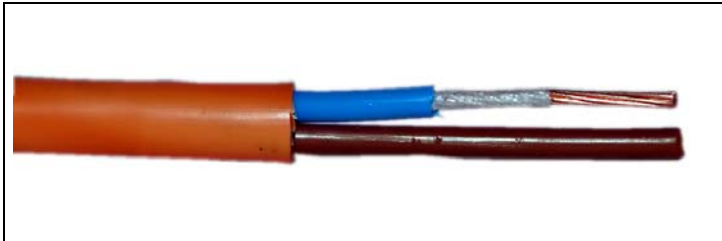

Firetuf

Halogenfri og funksjonssikker

Max ledertemperatur : 90 °C

Driftspenning U_0/U : 300/500V

Cenelec betegnelse : N05ZZ1-R

Bruksområde

“Dobbeltisolert” kabel for faste installasjoner av nødbelysning og varslingsanlegg på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt brukt innendørs og utendørs.

Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

NORMER

Materialer : CENELEC HD 604-5D
IEC 60502-1

Konstruksjon : CENELEC HD 21.4
IEC 60227-4

Funksjonssikker : IEC 60331 og EN50200

Selvslukkende : IEC 60332-3B

Halogenfri : IEC 60754-1 og 2

Røyksvak : IEC 61034

GODKJENNINGER

NEMKO

CE-merket, oppfyller LVD.

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet kobberleder
Isolasjon	B	Mica-tape og PEX
Kappe	I	Halogenfri Polymer
Farge		Orange
Merking		Utvendig merking, meter, typebetegnelse og dimensjon.
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.3.

Tverrsnitt mm ² *)	Ledertype **)	EAN-nr.	EI-nummer	Ytre diameter ca mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Leverings lengde m
2 x 1,5	FR	7021524620201	1066049	9,0	115	500
2 x 2,5	FR	7021524620300	1066053	9,8	140	500
2 x 4	FR	7021524620461	1066057	11	190	500
2 x 6	FR	7021524620607	1066061	13	287	500
3 G 1,5	FR	7021524620225	1066050	9,5	135	500
3 G 2,5	FR	7021524620324	1066054	10,4	170	500
3 G 4	FR	7021524620485	1066058	12,2	250	500
3 G 6	FR	7021524620621	1066062			500
4 G 1,5	FR	7021524620249	1066051	10,4	160	500
4 G 2,5	FR	7021524620348	1066055	11,4	205	500
4 G 4	FR	7021524620508	1066059	14	315	500
4 G 6	FR	7021524620645	1066063	16	415	500



FIRETUF BI 500V

DIMENSJONER

5 G 1,5	FR	7021524620263	1066052	11,3	190	500
5 G 2,5	FR	7021524620362	1066056	12,5	245	500
5 G 4	FR	7021524620522	1066060	14,5	370	500
5 G 6	FR	7021524620669	1066064	16,1	480	500

*) G = En av lederne er gul/grønn, jordleder

**) FR = Flertrådet rund

Leveringsform og -lengder kan bli endret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.