




H07V2

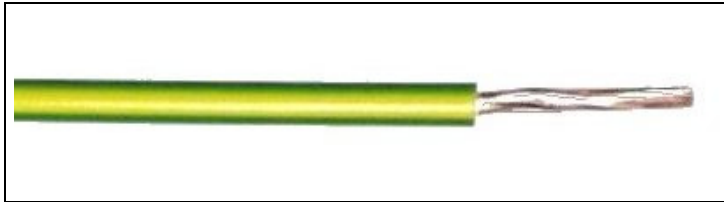

Koblingsledning.

Max ledertemperatur : 90°C
Driftspenning Uo/U : 450/750V
Cenelec betegnelse : H07V2-K

Bruksområde

Koblingsledning i apparater o.l. hvor det er krav til driftstemperatur inntil 90 °C.
 For bruk i belysningsarmaturer aksepteres at ledertemperatur kommer opp til 105 °C.
 Konstruksjonen er identisk med type RK 90°C.
 Denne CENELEC normerte kabel erstatter norsk type: TP 100.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.7
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

<HAR>
CE-merket, oppfyller LVD.

OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobberleder
Isolasjon		Høytemperatur PVC
Merking		Utvendig merket med typebetegnelse
Leveringsform		Bunt

DIMENSJONER

Rev.9.

Tverrsnitt mm ²	Farge	Leder type)	Art.nr	EAN-nr.	El-nummer	Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg	Lev.lengde m
					Bunt			Bunt
1,5	Sort	MR	150630	7330384100922	1052130	3,0	20	100
	Blå	MR	150632	7330384100960	1052134	3,0	20	100
	Gul/grønn	MR	150634	7330384100984	1052136	3,0	20	100
	Brun	MR	150636	7330384100977	1052138	3,0	20	100
2,5	Sort	MR	150640	7330384101011	1052140	3,6	31	100
	Gul/gr	MR	150642	7330384101066	1052146	3,6	31	100

*) MR = Mangetrådet rund