




IX 750V

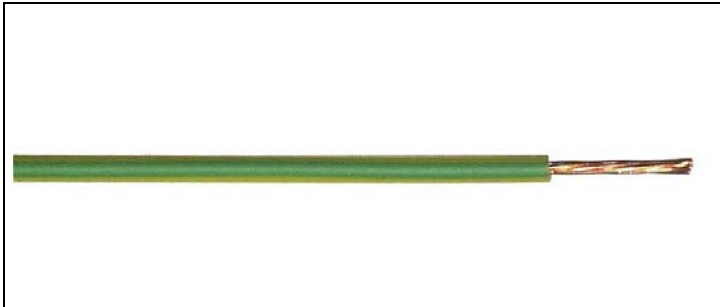

Safetycable

Halogenfri koblingsledning

Max ledertemp. : 70°C
 Driftspenning Uo/U : 450/750V
 Cenelec betegnelse : N07Z1-R (K)

NORMER

Konstruksjon : NEK 591
 Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : IEC 60754-1 og 2
 Røyksvak : IEC 61034

GODKJENNINGER

NEMKO
 CE-merket, oppfyller LVD

Bruksområde

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann.

OPPBYGGING

Leder		Flertrådet kobber
Isolasjon		Halogenfri Polymer
Merking		Utvendig merket
Leveringsform		Snelle eller trommel

DIMENSJONER

Rev.11.

Tverrsnitt mm ²	Leder- type *)	EAN-nr. 702152+	EI-nummer		Ytre diameter ca. mm	Vekt pr. 1000 m ca. kg	Leveringslengde m			
			Snelle	Trommel			Snelle	Bunt	Trommel	
Flertrådet										
2,5	sort	FR	1622406	1045615		3,6	32	100		
	lys grå		1622420	1045616		3,6	32	100		
	blå		1622444	1045617		3,6	32	100		
	gul/grønn		1622468	1045618		3,6	32	100		
25	gul/grønn	FR	1622680		1045641	8,8	260			1000

*) FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.