




IX 750V

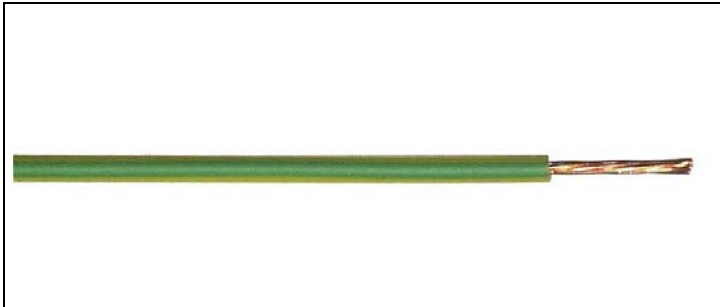

Safetycable

Halogenfri koblingsledning

Max ledertemp. : 70°C
 Driftspenning Uo/U : 450/750V
 Cenelec betegnelse : N07Z1-R

NORMER
Konstruksjon : NEK 591
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : IEC 60754-1 og 2
Røyksvak : IEC 61034

GODKJENNINGER
NEMKO
CE-merket, oppfyller LVD

Bruksområde

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann.

OPPBYGGING

Leder		Flertrådet kobber
Isolasjon		Halogenfri Polymer
Merking		Utvendig merket
Leveringsform		Snelle eller trommel

DIMENSJONER

Rev.12.

Tverrsnitt mm ²	Leder- type *)	EAN-nr. 702152+	EI-nummer		Ytre diameter ca. mm	Vekt pr. 1000 m ca. kg	Leveringslengde m		
			Snelle	Trommel			Snelle	Bunt	Trommel
2,5 sort lys grå blå	FR	1622406	1045615		3,6	32	100		
		1622420	1045616		3,6	32	100		
		1622444	1045617		3,6	32	100		

*) FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.