




## PR Super 500V

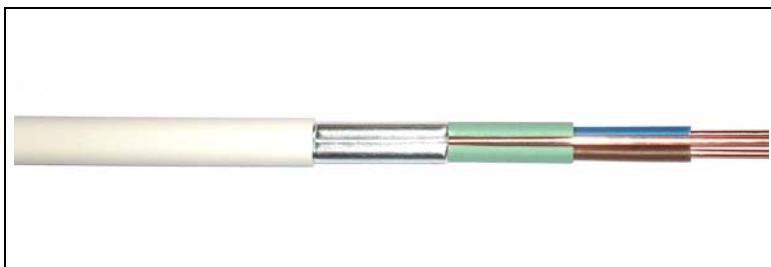

### PR Super

#### Rørtråd

Max ledertemperatur : 70°C  
 Driftspenning Uo/U : 300/500V  
 Cenelec betegnelse : N05VA5V-U (rund)  
 : N05VA5VH2-U (oval)

#### NORMER

Konstruksjon : NEK 535  
 Selvslukkende : IEC 60332-1  
 Halogenfri : Nei

#### GODKJENNINGER

NEMKO  
 CE-merket, oppfyller LVD

#### Bruksområde

Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs.  
 Snurrebass og Snurrebukkk er utleggingsutstyr for rørtråd.  
 Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske.

### OPPBYGGING

Leder	Entrådet kobber
Isolasjon	PVC
Fyllkappe	Plast
Metallkappe	Aluminiumbånd med entrådet kobber jordleder.
Ytre kappe	PVC, laminert til Al-båndet
Farge	Hvit
Merking	En leder er merket
Leveringsform	Trommel, bunt, snelle eller Trekk & Kapp.

### DIMENSJONER

Rev.6.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type (*)	EI-nummer (EAN-nr.)			Ytre dimensjon ca. mm	Vekt pr.1000m ca.kg	Leveringslengde, m		
		Bunt	Snelle	T&K			Bunt	Snelle	T&K
<b>Oval</b>									
2 x 1,5/1,5	ER	1065953 (7021522605002)	1065963 (7021522605019)	1034845 (7021522605408)	7,8 x 5,4	90	50	500	100
2 x 2,5/2,5	ER	1065954 (7021522605101)	1065907 (7021522605903)	1034846 (7021522605606)	8,8 x 6,4	130	50	400	50
<b>Rund</b>									
2 x 4/4	ER	1065955 (7021522605200)	1065908 (7021522605910)		10,1	210	50	200	
2 x 6/6	ER	1065956 (7021522605309)	1065966 (7021522605316)		11,6	300	50	250	
3 x 1,5/1,5	ER	1065957 (7021522605033)	1065909 (7021522605927)	1034855 (7021522605507)	8,0	130	50	300	50
3 x 2,5/2,5	ER	1065958 (7021522605132)	1065968 (7021522605149)	1034856 (7021522605705)	9,3	180	50	250	50
3 x 4/4	ER	1065959 (7021522605248)	1065969 (7021522605255)		11,8	310	50	200	
3 x 6/6	ER	1065960 (7021522605347)	1065970 (7021522605354)		13,7	410	50	150	
4 x 1,5/1,5	ER	1065961 (7021522605064)	1065910 (7021522605934)		9,6	170	50	250	
4 x 2,5/2,5	ER	1065962 (7021522605163)	1065911 (7021522605941)		10,4	215	50	200	

(\*)ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.