




# PXXP 250V 3G1,5mm<sup>2</sup> + 1 skj.par 1 mmØ

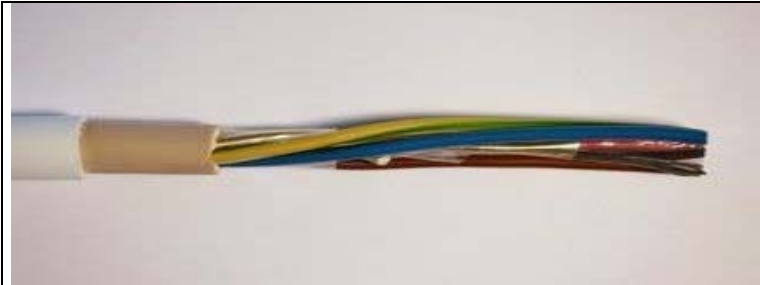

## Installasjonskabel

Max ledertemperatur : 70°C  
 Driftspenning Uo/U : 150/250V

### Bruksområde

"Dobbeltisolert" kabel for faste installasjoner i åpne anlegg.  
 Tillatt innendørs og utendørs.

### NORMER

Materialkrav : CENELEC HD 627-4B  
 Selvslukkende : IEC 60332-1  
 Halogenfri : Nei

### GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD.

## OPPBYGGING

<b>230V Nett leder</b>		Entrådet kobber med PVC isolasjon. Gul/grønn, blå og brun.
<b>Par</b>		Entrådet kobber med PVC isolasjon. Rød og Sort. Revolverte ledere skjernet med Al-folie og Cu tilkoblingsleder.
<b>Fyllkappe</b>		PVC
<b>Ytre kappe</b>		PVC
<b>Farge</b>		Hvit
<b>Merking</b>		Utvendig merket, typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
<b>Leveringsform</b>		Snelle

## DIMENSJONER

Rev.2.

Tverrsnitt	Leder-type **)	EAN-nr.	Art.nr.	Elnummer	Ytre diameter ca.mm	Vekt Pr 1000 m ca kg	Leverings- lengde,snelle m
3G1,5mm <sup>2</sup> + 1 Par 1,0 mmØ	ER	7021525127334	512733	1088132	11,5	185	200

\*\* ) ER = Entrådet rund