




QWPK

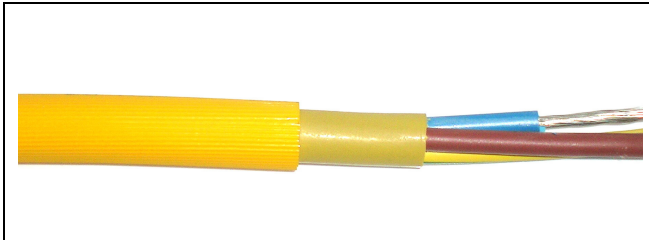

Bevegelig PUR kabel

Max ledertemp. : 75°C
Driftspenning, U_o/U : 450/750V

Cenelec betegnelse : H07BQ-F

Bruksområde

Bevegelig gummikabel med Polyutetan kappe.
Meget slitebestandig kabel, med god bestandighet mot fuktighet.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 22
NEN, BMqL

GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		EPDM gummi
Fyllkappe		Gummi fyllkappe
Kappe		Polyuretan, PUR. Rillet overflate.
Farge		Gul
Merking		Utvendig spesialmerking kan gjøres
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.3.

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	EI-nummer	EAN-nr.	Ytre dimensjoner ca.mm	Vekt pr 1000 m ca.kg	Leveringslengde m
2x1	MR	1069270	7021521066002	7,2	65	100/500
2x1,5	MR	1069271	7021521066019	8,7	95	100/500
2x2,5	MR	1069272	7021521066026	10,2	140	100/500
3G1	MR	1069273	7021521066033	7,6	75	100/500
3G1,5	MR	1069274	7021521066040	9,2	115	100/500
3G2,5	MR	1069275	7021521066057	10,8	170	100/500
3G4	MR	1069276	7021521066064	12,7	240	100/500
4G1	MR	1069277	7021521066071	8,2	90	100/500
4G1,5	MR	1069278	7021521066088	10,2	140	100/500
4G2,5	MR	1069279	7021521066095	12,1	210	100/500
4G4	MR	1069280	7021521066101	14,0	300	100/500
5G1	MR	1069282	7021521066125	9,1	120	100
5G1,5	MR	1069283	7021521066132	11,1	170	100/500
5G2,5	MR	1069284	7021521066149	13,4	260	100/500
5G4	MR	1069285	7021521066156	15,6	380	100/500
5G6	MR	1069286	7021521066163	17,4	500	100/500

*) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres