




# TENAX GLOBAL 90

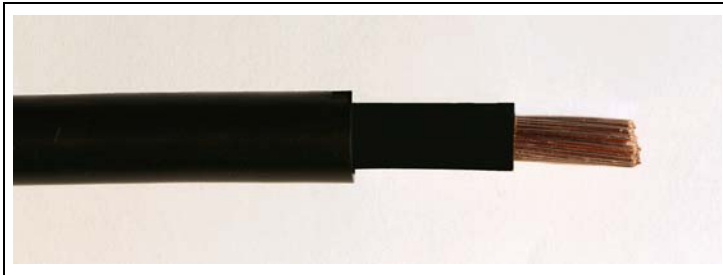

## Bevegelig gummikabel

Max ledertemperatur : 90°C  
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV

### Bruksområde

Slitesterk, selvslukkende, vær- og oljebestandig gummikabel for innendørs og utendørs bruk. Kabelen har spesielt gode kuldeegenskaper og motstandsdyktig mot fuktighet.

### NORMER

**Konstruksjon** : DIN VDE 0207, 0250  
**Selvslukkende** : IEC 60332-1  
**Halogenfri** : Nei

### GODKJENNINGER

**UL Style 4537, AWM UL 758**

## OPPBYGGING

<b>Leder</b>		Mangetrådet kobber
<b>Isolasjon</b>		Gummi-komponent type "Class 28 UL"
<b>Kappe</b>		Gummi-komponent type "5GM3 iht. cUL Style 4537"
<b>Merking</b>		Utvendig merking
<b>Farge</b>		Sort
<b>Leveringsform</b>		Trommel.

## DIMENSJONER

Rev.2.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type *)	EI-nummer	EAN-nr.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg
1 x 95	MR	1076280	7021521062172	23	1185
1 x 240	MR	1076281	7021521062189	33	2761
1 x 300	MR	1076282	7021521062196	37	3365

\*) MR = Mangetrådet rund