




TFXP 1kV

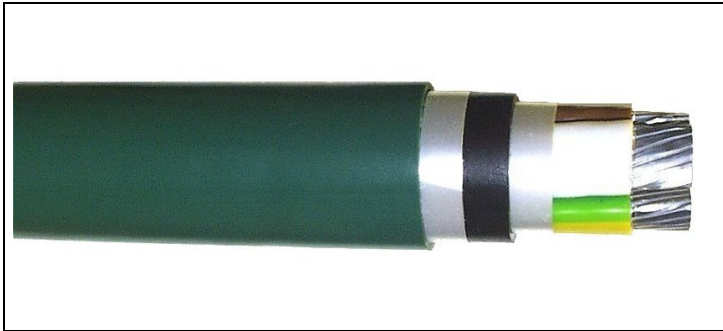

ELpex

ELPEX jordkabel med aluminiumleder

Max ledertemperatur : 90 °C
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV
 Cenelec betegnelse : N1XEV-AS(AR)

Bruksområde

Tillatt forlagt i jord uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. Denne kabel for 230/400V spenningssystem, er "dobbeltisolert" og har isolert Gul/Grønn PE/PEN-leder. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 603-5M
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet aluminium
Isolasjon	T	PEX (tværbundet Polyetylen)
Båndering	F	Plastbånd
Indre kappe	X	PE
Kappe	P	PVC
Farge		Grønn
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.5.

Tverrsnitt mm ²	Leder-type *)	EAN-nr.	EI-nummer	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev. lengde m
4 x 25	AFR	7021524802126	1017188	25	577	500
4 x 50	AFV	7021524802140	1017190	29	902	500
4 x 95	AFV	7021524802164	1017192	38	1608	500
4 x 150	AFV	7021524802188	1017194	44	2320	500
4 x 240	AFV	7021524802201	1017196	54	3675	400

*) AFR = Aluminium flertrådet rund
 AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.