




TSLE 12kV

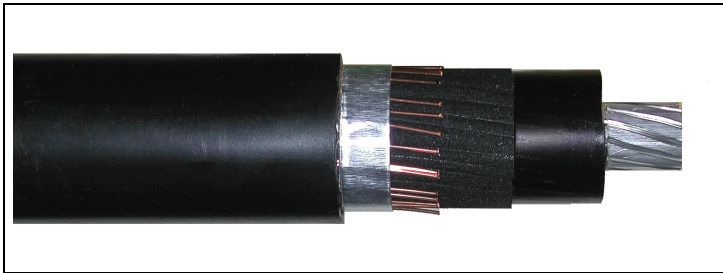

ELpex

Jordkabel med aluminiumleder

Max ledertemperatur : 90 °C
 Driftspenning U₀/U(U_m) : 6/10(12)kV
 Cenelec betegnelse : N10XCA7E-AR

Bruksområde

Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75.

Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannbeskyttende maling.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 620-5K
 IEC 60502-2

Selvslukkende : Nei
 Halogenfri : IEC 60754-1 og 2

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet, rundkomprimert aluminium med svellepulver
Lederskjerm		Ekstrudert halvledende materiale
Isolasjon	T	PEX (tverrbundet Polyetylen)
Isolasjonsskjerm		Ekstrudert fastvulket halvledende materiale
Fyllkappe/båndering		Halvledende svellebånd
Konsentrisk leder	S	Kobbertråds skjerm, kontakt mellom cu. og al.
Aluminiumsbånd	L	Langsgående Aluminiumsbånd
Kappe	E	Polyetylen (PE) laminert til Aluminiumsbåndet
Farge		Sort
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Metermerking og produksjonsår
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.6.

Tverrsnitt mm ²	Leder-type *)	El.nr.	EAN-nr.	Diameter over, mm		Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev. Lengde m
				PEX	Isol.skjerm			
1 x 50/16	AFR	1065546	7021525004505	17	18	24	610	1000
1 x 150/25	AFR	1065547	7021525004543	23	24	30	1100	1000
1 x 240/35	AFR	1065548	7021525004567	27	28	35	1430	1000
1 x 400/35	AFR	1065549	7021525004581	33	34	40	2000	500
1 x 630/35	AFR	1065550	7021525004604	40	41	51	3060	500
3 x 1 x 50/16	AFR	1065551	7021525004765	17	18	52	1830	500
3 x 1 x 150/25	AFR	1018262	7021525004789	23	24	65	3300	500
3 x 1 x 240/35	AFR	1065552	7021525004826	27	28	76	4290	400

*) AFR = Aluminium flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres