




## TSLE 24kV

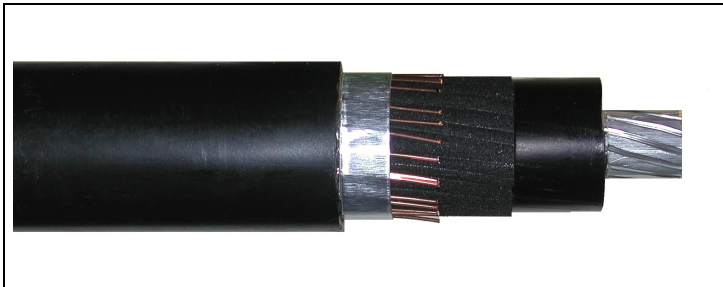

### ELpex

#### Jordkabel med aluminiumleder

Max ledertemperatur	: 90 °C
Driftspenning U <sub>0</sub> /U(U <sub>m</sub> )	: 12/20(24)kV
Cenelec betegnelse	: N20XCA7E-AR

#### Bruksområde

Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75.

Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannbeskyttende maling.

#### NORMER

Konstruksjon	: CENELEC HD 620-5K IEC 60502-2
Selvslukkende	: Nei
Halogenfri	: IEC 60754-1 og 2

#### OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet, rundkomprimert aluminium med svellepulver
Lederskjerm		Ekstrudert halvledende materiale
Isolasjon	T	PEX (tverrbundet Polyetylen)
Isolasjonsskjerm		Ekstrudert fastvulket halvledende materiale
Fyllkappe/båndering		Halvledende svellebånd
Konsentrisk leder	S	Kobbertråds skjerm. Kontakt mellom cu. og al.
Aluminiumsbånd	L	Langsgående Aluminiumsbånd
Kappe	E	Polyetylen (PE) laminert til Aluminiumsbåndet
Farge		Sort
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Metermerking og produksjonsår
Leveringsform		Trommel

#### DIMENSJONER

Rev.6.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder-type (*)	El.nr.	EAN-nr.	Diameter over, mm		Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev. lengde m
				PEX	Isol.skjerm			
1 X 25/16	AFR	1065553	7021525004857	18	19	27	620	1000
1 x 50/16	AFR	1065554	7021525004864	20	21	28	700	1000
1 x 95/25	AFR	1065555	7021525004871	24	25	32	980	1000
1 x 150/25	AFR	1065556	7021525004888	27	28	35	1200	1000
1 x 240/35	AFR	1065557	7021525004895	31	32	39	1650	1000
1 x 400/35	AFR	1065558	7021525004901	36	37	45	2260	500
1 x 630/50	AFR	1065559	7021525004918	44	45	53	3260	500
3 x 1 x 25/16	AFR	1065560	7021525004949	18	19	59	1860	500
3 x 1 x 50/16	AFR	1065561	7021525004963	20	21	60	2100	500
3 x 1 x 95/25	AFR	1065562	7021525004970	24	25	69	2940	500
3 x 1 x 150/25	AFR	1065563	7021525004987	27	28	75	3600	400
3 x 1 x 240/35	AFR	1065564	7021525004994	31	32	84	4950	330

\*) AFR = Aluminium flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres