




TXSP 24kV

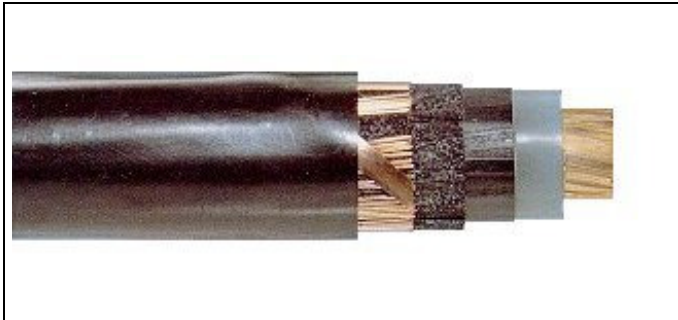

Elpex

Draka

Installasjons og jordkabel med kobberleder

Max ledertemperatur : 90 °C
 Driftspenning Uo/U(Um) : 12/20(24)kV
 Cenelec betegnelse : N20XCV-R

Bruksområde

Høyspennings distribusjonskabel.
 Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 620-5K
 IEC 60502-2
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet, rundkomprimert kobber
Lederskjerm		Ekstrudert halvledende materiale
Isolasjon	T	PEX (tverrbundet Polyetylen)
Isolasjonsskjerm		Ekstrudert strippbar eller fastvulket halvledende materiale
Fyllkappe/båndering	X	Halvledende svellebånd
Konsentrisk leder	S	Kobbertråds skjerm med motspiral
Kappe	P	PVC
Farge		Sort
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Metermerking og produksjonsår
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.5.

Tverrsnitt mm ²	Leder- type (*)	El.nr.	EAN-nr.	Diameter over		Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev. lengde m
				PEX, mm	Isol.skjerm, mm			
1 x 25/16	FR	1065545	7021525001139	18	19	27	850	1000

*) FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.