


UX 1000V P15 Jordings ledning

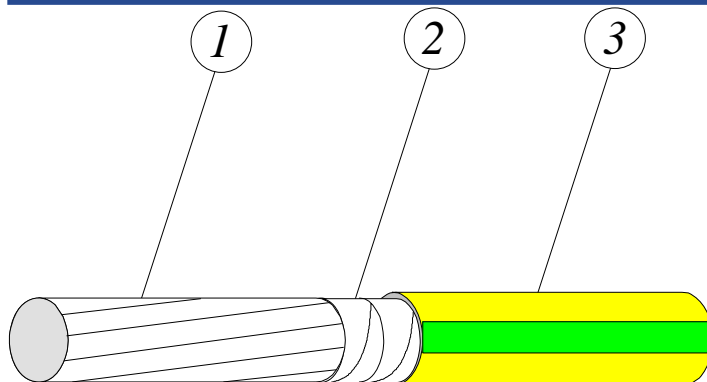

Flammehemmet isolert leder **UX 1000V**

Halogenfri, NEK TS 606 Type: P15

Maksimum driftstemperatur leder : 90°C
Driftsspenning : 1000V

Bruksområde

Isolert jordings ledning og koblingsledning.
 Møter kravet om OLJE & MUD bestandighet i NEK TS 606:2009.

Normer

IEC:60092-353 &
 NEK TS 606:2009 - Konstruksjon
 IEC:60332-3-22 - Flammehemmet
 IEC:60754-1,2 - Halogenfri
 IEC:61034-1,2 - Røyksvak

Oppbygging

	Bokstav kode	
Beskrivelse leder		Fortinnet glødd flertrådet rund leder (KGTFR), IEC 60228 klasse 2 (1) PETP-tape. (2)
Beskrivelse isolasjon	U	Selvslukkende, halogenfritt og mud bestandig kryssbundet materiale, HF90 (IEC 60092-351). (3)
Beskrivelse ytterkappe	X	Ingen ytterkappe
Merketekst		E.g; "meter" "år" DRAKA 01 UX 1000V P15 1x 95 mm ² IEC 332-3-22
Produserende enhet		DRAKA 01 = Draka Norsk Kabel,
Farge		Gul/grønn

UX 1000V P15 Jordings ledning

Typer og dimensjoner: UX 1000V Isolert leder, P15

Tverrsnitt leder (mm ²)	Leder diameter (mm)	Isolasjon tykkelse (mm)	Diameter over isolasjon (mm)	Vekt (kg/km)	Cu-vekt (kg/km)
6	3,15	1,0	5,5±0,8	80	54
10	4,05	1,0	6,5±0,8	120	87
16	5,15	1,0	7,5±0,8	180	143
25	6,4	1,2	9,5±0,8	280	224
35	7,65	1,2	10,5±1,0	370	310
50	9,00	1,4	12,5±1,0	520	430
70	10,85	1,4	14,5±1,0	730	620
95	12,60	1,6	16,5±1,0	970	840
120	14,20	1,6	18,0±1,0	1220	1080
150	15,90	1,8	20,0±1,5	1520	1342
185	17,70	2,0	22,0±1,5	1890	1670
240	20,15	2,2	25,0±1,5	2450	2183
300	22,60	2,4	28,0±1,5	3090	2762
630	32,80	2,8	38,5±2,0	6350	5800

Installasjons anbefalinger:

I henhold til IEC 60092-352

Minimum bøyeradius		Maksimum strekkstyrke under installasjon	Minimum installasjonstemperatur
Under installasjon	Installert		
8 x kabel diameter	6 x kabel diameter	25N x total Leder tverrsnitt, mm ²	- 20 °C

Bestillingsinformasjon:

Ledertverrsnitt (mm ²)	Artikkelnummer	Kappefarge	EI-nummer
6	800800	Gul/grønn	1045541
10	800801	Gul/grønn	1045542
16	800802	Gul/grønn	1045543
25	800803	Gul/grønn	1045553
35	800804	Gul/grønn	1045563
50	800805	Gul/grønn	1045573
70	800806	Gul/grønn	1045583
95	800807	Gul/grønn	1045593
120	800808	Gul/grønn	1045603
150	800809	Gul/grønn	1045604
185	800810	Gul/grønn	
240	800811	Gul/grønn	
300	800812	Gul/grønn	
630	800815	Gul/grønn	