





BUS CABLE

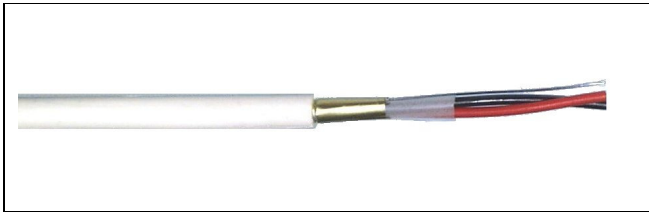

EIB Bus Kabel

Innendørs bruk
Massiv leder, 0,5 mm²
Selvslukkende
Recognized BUS cable from EIBA

Kobberkabel beregnet for innendørs installasjoner av EIB (European Installation Bus) system. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Rundt kabelkjernen er det båndert med et aluminiumsbånd som gir god skjerming mot ytre støy. Fortinnet jordtråd og rivetråd er innlagt for enkel installasjon. Ytterkappen er av brannhemmende PVC materiale. De isolerte lederne er fargekodet sort – rød , og gul – hvit.



Kabelkonstruksjon

Rev.4.

Antall par	Kappe materiale	Leder dimensjon (mm)	Isolasjons-diameter (mm)	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
1	PVC	0.8 KG	1,6 PE	5.5	35
2	PVC	0.8 KG	1,6 PE	7.7	55

KG= Kobber, glødet

Kabelegenskaper

Bøying Minste bøyeradius	7,5 x D	Brannklassifisering	IEC 60332-1
Temperaturområde under installasjon	0°C til +70°C		
Maks trekkkraft under installasjon	25N x ant. ledere		

Elektriske data

Parkapasitans , maksimalt	100 nF/km	DC-Resistans , sløyfe, maksimalt	73.2 ohm/km
Induktans	0,65 mH/km	Maks spenning , DC leder-leder	800 V
		AC Testspenning, 5 min.	2500V
		AC Testspenning, 1 min.	4000V

Bestillingsinformasjon

Kabelkode	Variant	Leverings-lengde	EAN-nr.	Ei.nr
BUS CABLE 1x2x0.8	1 par PVC	S500 m	7021527366410	10 880 01
BUS CABLE 2x2x0.8	2 par PVC	S200 m	7021527366519	10 880 03
BUS CABLE 2x2x0.8	2 par PVC	S500 m	7021527366526	10 880 08

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.