




## BUS CABLE LSFROH

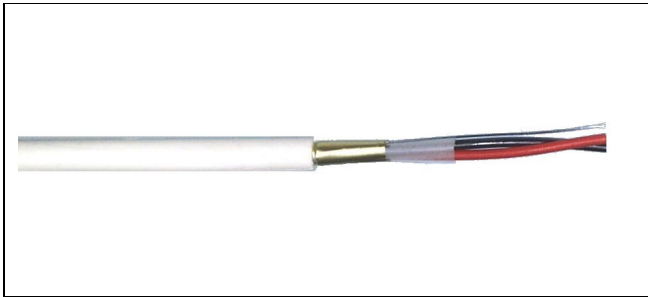


## SafetyCable

Draka

### EIB Buskabel

**Innendørs bruk**  
**Massiv leder, 0,5 mm<sup>2</sup>**  
**Halogenfri, Selvslukkende**  
**Recognized BUS cable from EIBA**

Kobberkabel beregnet for innendørs installasjoner av EIB (European Installation Bus) system. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Rundt kabelkjernen er det båndert med et aluminiumsbånd som gir god skjerming mot ytre støy. Fortinnet jordtråd og rivetråd er innlagt for enkel installasjon. Ytterkappen er av halogenfritt brannhemmende LSFROH materiale. De isolerte lederne er fargekodet sort – rød, og gul - hvit.



### Kabelkonstruksjon

Rev.5.

Antall par	Kappe materiale	Leder dimensjon (mm)	Isolasjons-diameter (mm)	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
1	LSFROH	0.8 KG	1,6 PE	5.5	36
2	LSFROH	0.8 KG	1,6 PE	7.7	56

KG= Kobber, glødet.

### Kabelegenskaper

<b>Bøying</b> Minste bøyeradius	7,5 x D	<b>Brannklassifisering</b>	IEC 60332-1
<b>Temperaturområde</b> under installasjon	0°C til +70°C	<b>Halogenfri</b>	IEC 60751-1 og 2
<b>Maks trekkraft</b> under installasjon	25N x ant. ledere	<b>Røksvak</b>	IEC 61034

### Elektriske data

<b>Parkapasitans</b> , maksimalt	100 nF/km	<b>DC-Resistans</b> , sløyfe, maksimalt	73.2 ohm/km
<b>Induktans</b>	0,65 mH/km	<b>Maks spenning</b> , DC leder-leder	800 V
		AC Testspenning, 5 min.	2500V
		AC Testspenning, 1 min.	4000V

### Bestillingsinformasjon

Kabelkode	Variant	Leverings-lengde	EAN-nr.	Ei.nr
BUS CABLE 1x2x0.8	1 par LSFROH	S500 m	7021527814614	10 880 04
BUS CABLE 2x2x0.8	2 par LSFROH	S500 m	7021527814713	10 880 05

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres.