




EXXP 50V

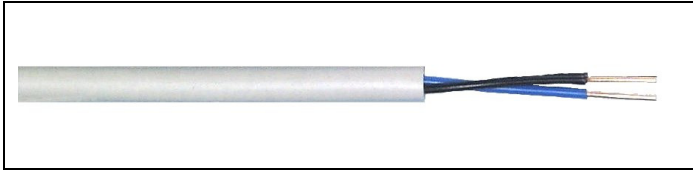

Brannalarmkabel

Max ledertemperatur : 70 °C
Driftspenning Um : 50V
Cenelec betegnelse : N00EV-U

Bruksområde

Lett signalkabel for brannmeldeanlegg o.l., hvor det ikke kreves skjerm. Tillatt innendørs.

NORMER

Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

OPPBYGNING

Leder		Entrådet kobber
Isolasjon		Polyetylen (PE)
Snoing		Lederne er snodd sammen, (revolveres)
Kappe		PVC
Farge		Hvit
Merking		Merketråd
Leveringsform		Bunt og snelle

Elektriske data ved 20°C

DC-Resistans , sløyfe	49 ohm/km	Driftspenning , maksimalt	50 V
Parkapasitans , nominell	105 nF/km	Prøvespenning	1500V
Induktans	0,55mH/km		
Impedans ved 800Hz	400 ohm		

DIMENSJONER

Rev.5.

Lederdiameter mmØ	Leder type *)	EI-nummer (EAN-nr.) Snelle	Ytre diameter mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Leveringslengde m Snelle
2 x 1	ER	1088141 (7021525124708)	5,1	33	1000

*) ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.