




IFSI 750V

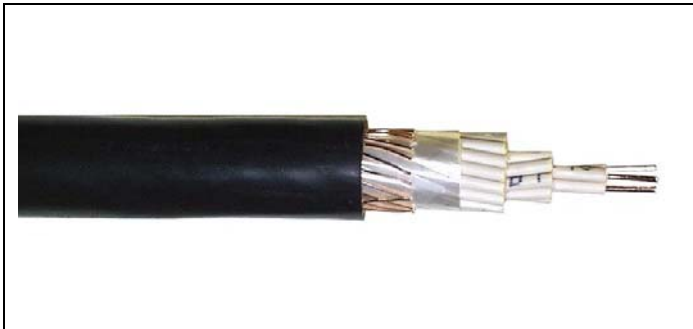

Safety cable

Halogenfri skjermet lagkabel

Max ledertemperatur : 70 °C
Driftspenning Uo/U : 450/750V

Cenelec betegnelse : N07Z1A5Z1-U
N07Z1CZ1-U

NORMER
Konstruksjon : CENELEC HD627-7B2
Selvslukkende : IEC 60332-3C
Halogenfri : IEC 60754-1 og 2
Røyksvak : IEC 61034

Bruksområde

For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann

GODKJENNINGER

NEMKO

CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Entrådet kobber
Isolasjon	I	Halogenfri Polymer
Fvillkappe/bånderinga	F	Halogenfri
Konsentrisk leder (PE-leder)	S	5x og 7x har aluminiumbånd med bileder. 12x har kobbertrådsjerm med motspiral.
Kappe	I	Halogenfri Polymer
Farge		Sort
Merking		Isolerte ledere er tallmerket. Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.5.

Tverrsnitt mm ²	Leder type (*)	Skjerm tverrsnitt mm ²	EI-nummer	EAN-nr.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr 1000 m ca kg
		Aluminiumsjerm				
5 x 1,5	ER	1,5	1045405	7021523501105	13.1	250
5 x 2,5	ER	2,5	1045455	7021523501402	14.6	340
7 x 1,5	ER	1,5	1045407	7021523501150	14	290
7 x 2,5	ER	2,5	1045457	7021523501457	15.6	410
		Kobbertrådsjerm				
12 x 1,5	ER	4,0	1045412	7021523501204	17	380
12 x 2,5	ER	4,0	1045462	7021523501501	19.3	530
19 x 1,5	ER	6,0	1045419	7021523501259	20	580
19 x 2,5	ER	6,0	1045469	7021523501556	22.6	810
27 x 1,5	ER	6,0	1045427	7021523501303	22.9	760
37 x 1,5	ER	6,0	1045437	7021523501358	25.3	970

*) ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.