





PF-PS-K

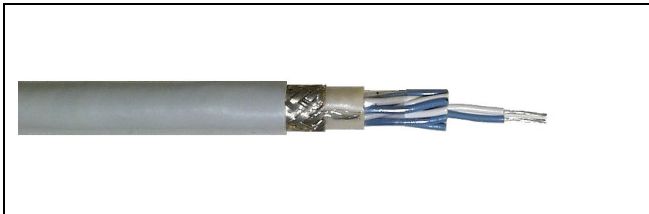

Parkabel med felles skjerm

Innendørs og utendørs bruk
Flertrådet leder, 0.5 mm²
Selvslukkende



PF-PS-K til bruk i fast eller bevegelig opplegg innen-
dørs. Instrumentering og prosess-styring for overføring
av digitale og analoge signaler, telefoni, varslings-
anlegg. Lederene er PVC isolert og kabelen har en
felles flettet fortinnet cu-skjerm og jordtråd. Parene er
nummererte for identifikasjon og lederfarge hvit og blå.
Kabelen er godkjent for bruk i eksplosjons farlige
områder både på land og i skip. Konstruksjonen tilsvarer
tysk type LIYCY.

Kabelkonstruksjon

Rev.4.

Antall par	Kappe materiale	Leder dimensjon [mm ²]	Isolasjons diameter [mm]	Kabel diameter [mm]	Vekt [kg/km]
1	PVC	0.5 KGT	1.9 PVC	8.4	110
2	PVC	0.5 KGT	1.9 PVC	9.3	130
4	PVC	0.5 KGT	1.9 PVC	13	220
7	PVC	0.5 KGT	1.9 PVC	15	300
10	PVC	0.5 KGT	1.9 PVC	18	400
14	PVC	0.5 KGT	1.9 PVC	20	480
19	PVC	0.5 KGT	1.9 PVC	22	590
24	PVC	0.5 KGT	1.9 PVC	25	710

KGT= Kobber, glødet og fortinnet.

Kabelegenskaper

Bøying				
Minste bøyeradius		8 x D		
Temperaturområde under installasjon		0°C til +70°C	Brannklassifisering	IEC 60332-1
Maks trekkraft under installasjon		25N x ant. ledere	Konstruksjons standard	IEC 92-375

Elektriske data ved 20°C

DC-Resistans , sløyfe	74 ohm/km	Driftspenning , maksimalt	60 V
Parkapasitans	81 nF/km	Prøvespenning	1500 V
Induktans	0,9 mH/km		

Bestillingsinformasjon

Kabel kode	Farge RAL nr.	Leveringslengde	EAN-nr.	EI.nr.
1 par	Grå 7035	T1000 m	7021527474115	1088801
2 par (stjerne 4)	Grå 7035	T1000 m	7021527474214	1088802
4 par	Grå 7035	T500 m	7021527474412	1088804
7 par	Grå 7035	T500 m	7021527474719	1088807
10 par	Grå 7035	T500 m	7021527475013	1088810
14 par	Grå 7035	T300 m	7021527475419	1088814
19 par	Grå 7035	T300 m	7021527475914	1088819
24 par	Grå 7035	T200 m	7021527476416	1088824

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.