




PT HF

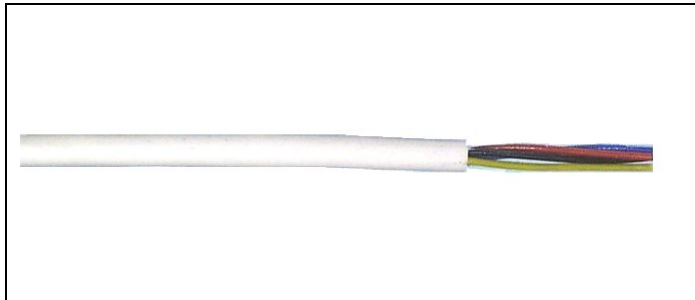

Safetycable


Parkabel

Innendørs bruk

Massiv leder, 0.60 mm

Brannhemmende og halogenfri

PT HF for bruk som installasjonskabel i svakstrøms-anlegg som hustelefonanlegg, brann- og tyveri-alarmanlegg, ringeanlegg ol. For innendørs faste monteringer. Fargekode CN-1. Brannhemmende og halogenfri ytterkappe med farge hvit, RAL 9010.



Kabelkonstruksjon

Antall par	Kappe materiale	Leder dimensjon [mm]	Isolasjons diameter [mm]	Kabel diameter [mm]	Vekt [kg/km]
2 (firer)	LSFROH	0.60 KG	1.0	4.0	22
4	LSFROH	0.60 KG	1.0	5.6	39
6	LSFROH	0.60 KG	1.0	7.0	53
8	LSFROH	0.60 KG	1.0	7.5	71
10	LSFROH	0.60 KG	1.0	7.9	85
20	LSFROH	0.60 KG	1.0	11.3	165
30	LSFROH	0.60 KG	1.0	13.4	239
50	LSFROH	0.60 KG	1.0	17.0	383

KG= Kobber, glødet.

Kabelegenskaper

Bøying			
Minste bøyeradius	10 x D	Selvslukkende	IEC 60332-1
Temperaturområde under installasjon	0°C til +70°C	Halogenfri	IEC 60754-1 og 2
		Røyksvak	IEC 61034

Elektriske data ved 20°C

DC-Resistans , sløyfe	≤ 130 Ω/km	Driftspenning	60 V
Parkapasitans , maximum	60 nF/km	Impedans, nominell	95Ω ± 10% (ved 1MHz)
Isolasjonsmotstand , min.	500 MΩ x km		

Bestillingsinformasjon

Rev.5.

Kabel kode	Leverings lengde	EAN-nr.	El.nr.
PT HF 1x4/0.60mm	S100 m	7021521760009	1084406
PT HF 1x4/0.60mm	S500 m	7021521760016	1084413
PT HF 4x2/0.60mm	S100 m	7021521760061	1084407
PT HF 4x2/0.60mm	S500 m	7021521760078	1084414
PT HF 6x2/0.60mm	S100 m	7021521760108	1084408
PT HF 6x2/0.60mm	S500 m	7021521760115	1084415
PT HF 8x2/0.60mm	S100 m	7021521760122	1084409
PT HF 10x2/0.60mm	S100 m	7021521760146	1084410
PT HF 20x2/0.60mm	S100 m	7021521760184	1084411
PT HF 20x2/0.60mm	S500 m	7021521760191	1084418
PT HF 30x2/0.60mm	S500 m	7021521760214	1084419
PT HF 50x2/0.60mm	S250 m	7021521760238	1084420

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.