




N00 VH-F

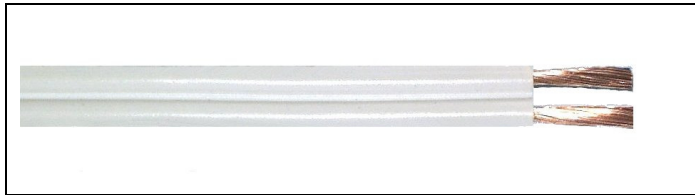

Lavvolt tvillingledning

Max ledertemp. : 70°C
Driftspenning,Um : 50V

Cenelec betegnelse : N00VH-F

Bruksområde

Bevegelig plastledning for innendørs lavvolt installasjoner.

Eksempel: Halogenlamper, solcelleanlegg, høytalerkabel.

NORMER

Selvslukkende : IEC 60332-1

Halogenfri : Nei

OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		PVC
Farge		Hvit
Merking		Langsgående rille på en leder.
Leveringsform		Bunt eller snelle

DIMENSJONER

Rev.5.

Tverrsnitt mm ²	Leder type (*)	EI-nummer		EAN-nr.		Ytre dimens. ca.mm	Vekt pr 1000 m ca.kg	Lev.lengde m	
		Snelle		Snelle 702152+				Snelle	
2x1,5	MR	1070010		1002543		3,1/6,3	44	100/50	
2x2,5	MR	1070011		1002659		3,6/7,6	65	100/50	
2x6	MR	1070013		1002963		5,5/12,0	136	50	

*) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.