

# **Draka gummikabel**

## Velg riktig gummikabel som bevegelig kabel i lavspentanlegg

Draka er en veiviser for bransjen, og leverer et komplett sortiment av gummikabler.

Vår visjon er "Din Beste Forbindelse" og vårt mål er å veilede konsulenter og installatører til å velge riktig kabeltype.

Kabel tversnitt	1-fas	3-fas
0,75 mm <sup>2</sup>	6 Amp.	6 Amp.
1 mm <sup>2</sup>	10 Amp.	10 Amp.
1,5 mm <sup>2</sup>	16 Amp.	16 Amp.
2,5 mm <sup>2</sup>	25 Amp.	20 Amp.
4 mm <sup>2</sup>	35 Amp.	30 Amp.
6 mm <sup>2</sup>	44 Amp.	37 Amp.
10 mm <sup>2</sup>	62 Amp.	52 Amp.
16 mm <sup>2</sup>	82 Amp.	69 Amp.
25 mm <sup>2</sup>	109 Amp.	92 Amp.

Kabel tversnitt	1-fas	3-fas
35 mm <sup>2</sup>	135 Amp.	114 Amp.
50 mm <sup>2</sup>	169 Amp.	143 Amp.
70 mm <sup>2</sup>	211 Amp.	178 Amp.
95 mm <sup>2</sup>	250 Amp.	210 Amp.
120 mm <sup>2</sup>	292 Amp.	246 Amp.
150 mm <sup>2</sup>	335 Amp.	282 Amp.
185 mm <sup>2</sup>	378 Amp.	319 Amp.
240 mm <sup>2</sup>	447 Amp.	377 Amp.

Cenelec HD angir maksimal leder-temperatur til 60°C, for H05RN-F og H07RN-F gummikablene. Utvendig kappetemperatur skal ikke overstige 50°C.

Strømbelastningen er hentet fra HD516.  
1-fas er 3 leder hvor 2 er belastet.  
3-fas er 4 leder hvor 3 er belastet.



# Gummikabel - for lavspentanlegg inntil 750V.

## Produkt

## Bruksområder

## Lev. Form



### H05RN-F 500V 2 til 4G0,75-2,5 mm<sup>2</sup>

- Middels sterk gummikabel
- Mangetrådet kobberleder
- EPR isolasjon
- Olje og værbestandig kappe

Gummikabel for flyttbare lamper, apparater og lignende. Innendørs bruk, samt fryserom ned til - 25°C. Erstatter gammel norsk betegnelse NMH og NMHO.

- Trekk & Kapp eske
- EI nr / EAN nr og datablad finnes på [www.draka.no](http://www.draka.no)



### H07RN-F 750V 3 til 5G1,0-35 mm<sup>2</sup>

- Forsterket gummikabel
- Mangetrådet kobberleder
- EPR isolasjon
- Olje og værbestandig kappe

Gummikabel for motorer, kraner, heiser, apparater og lignende. Innendørs, utendørs og i skip. Samt flyte-brygger og oppdretts-anlegg når kablen gis mekanisk beskyttelse. Erstatter gammel norsk betegnelse NMHVO og NSHO.

- Trekk & Kapp eske
- Trommel
- EI nr / EAN nr og datablad finnes på [www.draka.no](http://www.draka.no)



### W07RRTW-F 750V 4G1,5-4 mm<sup>2</sup>

- Godkjent for kontakt med drikkevann.
- Forsterket gummikabel
- Mangetrådet kobberleder
- EPR isolasjon
- Spesial EPR kappe

WAQASAN gummi-kabel som ikke avgir lukt og smak til drikkevann. Spesielt egnet for legging direkte i vannkanaler og rør.

- Trommel
- EI nr / EAN nr og datablad finnes på [www.draka.no](http://www.draka.no)



### TARMO H07BN4-F 750V 3 til 4G1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

- LSOH halogenfri
- Forsterket gummikabel
- Mangetrådet kobberleder
- EPR isolasjon
- Olje og værbestandig kappe

Halogenfri, selvslukkende kabel for motorer, kraner, heiser, apparater og lignende. Innendørs, utendørs og i skip. Kuldebestandig ned til - 50°C.

- Trommel
- EI nr / EAN nr og datablad finnes på [www.draka.no](http://www.draka.no)

Erstatter gammel norsk betegnelse NMHVR.



### H07BQ-F (QWPK) 750V 2 til 5G1,0-6 mm<sup>2</sup>


- Forsterket gummikabel med PUR kappe.
- Mangetrådet kobberleder
- EPR isolasjon
- PUR kappe med rillet overflate

Gummikabel med slitesterk PUR kappe for motorer, kraner, heiser, apparater og lignende. Innendørs og utendørs.

- Trommel
- EI nr / EAN nr og datablad finnes på [www.draka.no](http://www.draka.no)

**www.draka.no**

Under knappen **PRODUKTER** finner du alle våre produkter, med tilhørende produkt-datablad.

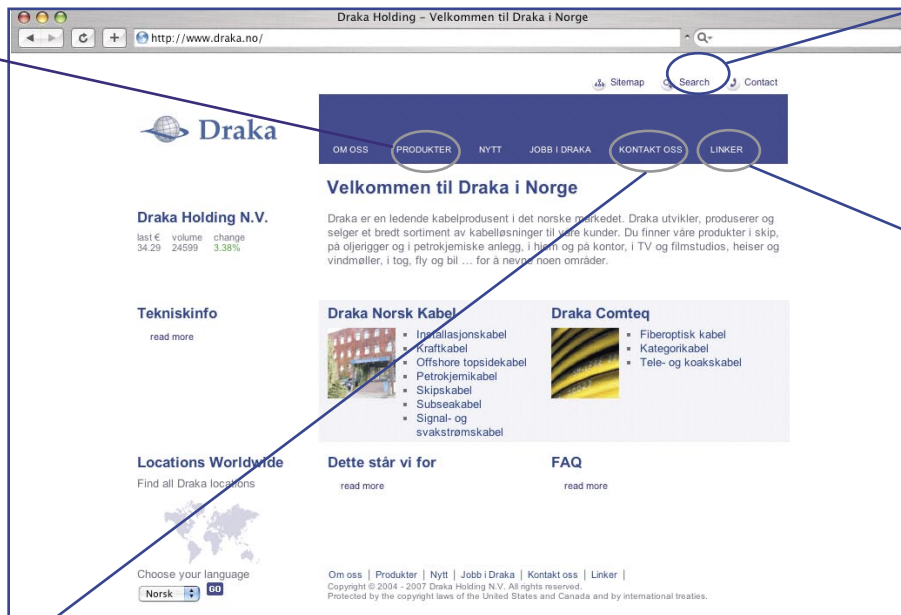

Her finner du vår nye og sterkt forbedrede søkemulighet.

Her ligger linker til grossister og andre nyttige nettsted, og ikke minst link til Ekstranett.

Under knappen **KONTAKT OSS** finner du våre medarbeidere, navn, telefonnummere og e-postadresser.

## Draka i Norge

**BESØKSADRESSE:**  
Kjerraten 16  
3013 Drammen

**SENTRALBORD:**  
Telefon 32 24 90 00  
Faks 32 24 91 45

## Draka Norsk Kabel AS

**DRAMMEN:**  
Postboks 369 Bragernes  
3001 Drammen

**HOKKSUND (Lager):**  
Loesmoen  
3300 Hokksund